SONY

ノートブックコンピューター［バイオU］

PCG-U101



小さいのに、できる。小さいから、できる。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。



小さなボディに秘められたもの。

ボディサイズ約幅178.8×高さ34.1（最薄部）×奥行139.5mm、約880gの、いちばん 小さい バイオ。

でも開くと、ほらね。180 °フルフラットになる本体に、

新開発の7.1型XGA対応CGシリコンモバイル液晶ディスプレイを搭載。

モバイルグリップ・スタイルとモバイルブック・スタイルは、これまでにない軽快な操作性を実現。

そして、最大約5.5時間*のスタミナと高度なスペックが魅せるハイパフォーマンス。

毎日を楽しむ性能が、つまってる。だから、いつもそばに、バイオU。

*省電力モード時（バックライトOFFにて測定）。駆動時間は使用状況および設定などにより上記時間と異なる場合があります。

www.vaio.sony.co.jp/U



ノートブックコンピューター PCG-U101 オープン価格

- □ OS：Windows® XP Home Edition
- □ CPU：超低電圧版 モバイル インテル® Celeron® プロセッサー 600A MHz
- □ メモリー：256MB（256MB×1）*1
- □ HDD：約30GB
- □ ディスプレイ：7.1型XGA対応CGシリコンTFTカラー液晶
- □ スタミナ：最大約5.5時間*2
- □ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
- □ USB2.0コネクター×2
- □ i.LINK 4ピン×1
- □ ネットワークコネクター×1
- □ マジックゲート対応メモリースティックスロット×1
- □ バイオ関連製品専用DC OUT（電源供給）コネクター×1
- □ ディスプレイアダプター専用コネクター×1

*1 メモリーを512MBに増設するには、出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。
*2 省電力モード時（バックライトOFFにて測定）。使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ◎画面はハメコミ合成です。

両手で持ったまま操るモバイルグリップ・スタイル。



本を読むように操るモバイルブック・スタイル。



片手でも、両手でも自在な操作ができる4wayマルチコントローラー。

2種類のモバイルスタイルを実現するために、4wayマルチコントローラーを搭載。右上のマルチポインターと、それを取り囲むように配置された上下左右のカーソルキー（矢印キー）の操作で、ダブルクリックもドラッグ&ドロップも片手で行うことができます。また、スクロールに対応したセンターボタンと、クリック操作のできる左右ボタンを左上に配置し、両手での連携操作も可能です。ポインターを思った方向に確実かつ自在に動かして、軽快にコントロールできます。



「ThumbPhrase」対応キー

「ThumbPhrase」で、携帯電話感覚の文字入力が、さらに快適。

「バイオU」を持ったまま、携帯電話のように文字入力ができるソフトウェア「ThumbPhrase（サムフレーズ）」。「ThumbPhrase」ボタンでダイレクトに起動し、対応キーを左手の指で操作して、スピーディーに文字入力。入力した文字に合わせて「ThumbPhrase」ウィンドウが動くので、目線の移動が最小限ですみます。また、入力した語句に続く単語や文章を予測してリスト表示する、入力予測変換機能が進化しました。

ズーム/ローテーションボタンで、モバイルブック・スタイル。

ズーム/ローテーションボタンを1秒以上押すと、画面表示自体が90 回転し、4wayマルチコントローラーの上下左右のカーソルキー（矢印キー）も対応。まるで本を読むようなスタイルで、そのまま上下左右のカーソルキー（矢印キー）の操作が可能です。「Adobe® Acrobat® eBook Reader™」で楽しむ電子ブックやWEBサイトなどを、快適にブラウジングできます。

※アプリケーションによってはローテーションに対応していないものがあります。



©ABYUKYO 2003

ズーム/ローテーションボタンで、見たい情報をすばやく拡大。

ワンタッチですばやく画面を拡大できるズーム機能を装備*。見たい情報や小さい文字を見やすく表示します。元のサイズにもワンボタンで戻すことが可能。ホームページの閲覧やメールチェックのときなどに便利です。

＊液晶ディスプレイの解像度は、標準で1024×768ドットに設定されています。拡大表示した場合には、解像度は800×600ドットになります。
※画面が縦に回転しても、ズーム機能は対応します。

◎画面はハメコミ合成です。



バッグから取り出して、すぐメール。
リラックスして、インターネット。
楽しみ、思いのまま。



無線でブロードバンドにつながる2.4GHzワイヤレスLAN内蔵。

ケーブル不要で、ADSLやケーブルテレビ回線などのブロードバンドへの接続が可能な2.4GHz(IEEE802.11b方式)ワイヤレスLANを搭載。さらに、スイッチひとつで、通信可能な状態にオン/オフできるワイヤレスLANスイッチを装備。2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイントが設置してあるカフェなどで、手軽にメールの送信ができます。



※場所により、別途料金がかかります。また、通信環境により、ご利用いただけない場合がございます。

「ホットスポット」を体験できるプリペイドカードを付属。

NTT コミュニケーションズが提供する「ホットスポット」を1日利用できる「ホットスポット1DAY PASSPORT」(通常24時間利用:1枚500円)を2枚分(24時間利用が2回可能)を付属*。お好みのサービスエリアで気軽にご利用ください。

＊詳しくは本体に同梱の説明冊子に掲載されています。



◎ホットスポットサービスについてのお問い合わせ
ホットスポット ホームページ http:://www.hotspot.ne.jp/
お問合せメールアドレス hotspot@ntt.com
ホットスポットインフォメーションデスク 0120‐815244(平日10:00〜18:00)

外でも使える、新開発・微反射仕様の7.1型XGA対応CGシリコンモバイル液晶ディスプレイ。

従来相当の輝度を達成しながら、強い太陽光下での視認性の向上と、小型・軽量化を実現する、最先端技術CGシリコンを採用。コンパクトながら、XGA表示(1024×768ドット)対応と微反射仕様により、使うシーンがさらに広がります。

モバイルのために工夫された輝度・節電ボタン＆スタンバイボタン。



リビングやカフェなど使用環境に応じて、ボタンひとつでディスプレイの輝度調整ができる輝度・節電ボタンを装備。微反射仕様の液晶により、外光の強い屋外などでは、バックライトをオフにしても使用できます。バックライトオフ時には、自動的に節電モードになるので、屋外でも長時間使うことができます。また、ワンプッシュでスタンバイモードになるスタンバイボタンも装備。こまめに使えば、バッテリーの消費を抑えることが可能です。スタンバイモードからなら使いたいときも、すぐに使うことができます。

新開発の薄型バッテリー、約5.5時間のスタミナ駆動。

付属のバッテリーには、「バイオU」のために開発した薄型リチウムイオンポリマーバッテリーを採用。付属バッテリーを装着した状態でも本体約34.1mmという薄さで、最大約5.5時間*のスタミナ駆動を実現しました。また、別売のバッテリーパック(L)PCGA-BP103U装着時は、最大約13.5時間*もの長時間使用が可能。余裕のスタミナ性能で、外出先でも音楽や映像を存分に楽しめます。

＊省電力モード時(バックライトOFFにて測定)。
バッテリー駆動時間は使用状況などにより異なります。


別売バッテリーパック(L)
PCGA-BP103Uを装着。

「AirH"」対応により、選べる通信環境。

PCカードアダプターを標準装備したCFタイプのNEC製AH-N401C、USB接続タイプの富士通製AH-F401U、PCカードタイプの本多エレクトロン製AH-H402Pに対応。ドライバーをインストール済みなので、本体に挿してすぐにモバイルインターネットを楽しめます。

AirH "に関するお問い合わせ
◎ご利用のお申し込み・エリア/サービスのお問い合わせ先
0077‐775(フリーコール)
受付時間:平日9:00〜18:00　土9:00〜17:00
◎ホームページ　http://www.ddipocket.co.jp/
◎データ通信に関するお問い合わせ先
0077‐7‐157(フリーコール)
受付時間:平日9:00〜17:30
土・日・祝日9:00〜17:00






コンパクトなボディに凝縮された、高度な性能。

システム全体の最適化が実現した、ハイパフォーマンス。

CPUには、薄型・軽量のノートブック用にインテルが開発した最新モバイルプロセッサーを搭載。このスタミナとパフォーマンスを両立したプロセッサーに、システムバス400MHzのインテル® 855PMチップセットを採用し、メインメモリーには、高速DDR SDRAM 256MBを標準搭載。さらに、ATI社製の3Dアクセラレーション対応高速グラフィックアクセラレーターMOBILITY™ RADEON™と、16MBのビデオメモリーを装備。それぞれの機能を最大限に引き出すために、システム全体のバランスを考慮して最適化することにより、「バイオU」のパフォーマンスがめざましく向上。より速いシステムパフォーマンスを実現し、3Dグラフィックなどの高度な処理も快適にこなします。

3Dmark2000でのベンチマーク当社比較（参考値）



※MadOnion.com Ltd.の3DMark2000 version1.1のフリー版で計測したものです。※当社測定環境により計測した数値です。※結果は測定条件により異なります。※ソニー（株）が独自に計測した結果であり、MadOnion.com Ltd.はこの結果を保証致しません。※数値はソニー（株）が保証するものではありません。

3DMark2000

音楽や画像の楽しみを広げる マジックゲート対応メモリースティックスロット。

著作権保護技術採用の「マジックゲートメモリースティック」にも対応する専用スロットを装備。本体に直接差し込んで使用できます。インターネットで購入した曲やお手持ちのCDから録音した曲をコンパクトに持ち出し、ネットワークウォークマンなどで楽しむことが可能。デジタルスチルカメラで撮影した画像や大容量データも手軽にやり取りできます。



「バイオU」の機能を発展させる充実の拡張性。

マウスをはじめとした多彩な機器とつながる、USB2.0対応のコネクター2ポートを装備。ディスプレイアダプター用コネクターに、ディスプレイアダプター（別売PCGA-DA1S）を接続すれば、外部ディスプレイへの出力もできます。また、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークコネクターは、直接ブロードバンドのネットワークに接続することができます。i.LINK端子は、デジタルハンディカムやi.LINKポータブルDVD-RWドライブ（別売PCGA-DVRW1）などの関連製品と、手軽に接続可能。充実したインターフェースの装備により、使うシーンに合わせて「バイオU」の機能を発展させることができます。

通信機能の拡張もできるPCカードスロット。

本体側面にPCカードスロット（TYPE Ⅱ）を装備。豊富なPCカードを使って機能の拡張ができます。別売のオムロン株式会社の世界24か国で動作するPCカード型モデムVIAGGIOグローバルカードモデム（ME5614CG2）に対応。用途に合わせて「バイオU」の通信機能を拡張することができます。

※オムロン株式会社のVIAGGIOグローバルカードモデムについては、ドライバーをインストール済みなので、挿してすぐに使えます。



VIAGGIO グローバルカードモデムに関するお問い合わせ
◎商品の仕様に関するお問い合わせ・技術的なお問い合わせ先
TEL：フリーダイヤル0120 - 77 - 4717　FAX：055 - 977 - 0575
E - MAIL：omronsupport@nifty.com
受付時間：月曜日 - 金曜日　9：30 - 21：00（12：00 - 13：00を除く）
土曜日　10：00 - 18：00（12：00 - 13：00を除く）　※ 祝祭日・当社休日は除く

S o f t w a r e


他のパソコンとフォルダをシンクロできる「VAIO Synchronizer（バイオシンクロナイザー）」。



「バイオU」とワイヤレスLANなどのネットワークなどでつながった他のパソコンとで、指定したフォルダの双方向の同期ができます。ネットワークが切り替ったりどちらかのフォルダが更新されると、自動的に検知して同期可能。自宅やオフィスなどのパソコンと同期させれば、「バイオU」で常に最新のデータを持ち歩くことができます。

※同期させるパソコンにも「VAIO Synchronizer」をインストールする必要があります。
※相手先のパソコンの対象OSは、Windows XP Home Edition / Professional /Windows 2000。

「バイオU」と他のパソコンとの2台間で同期可能。

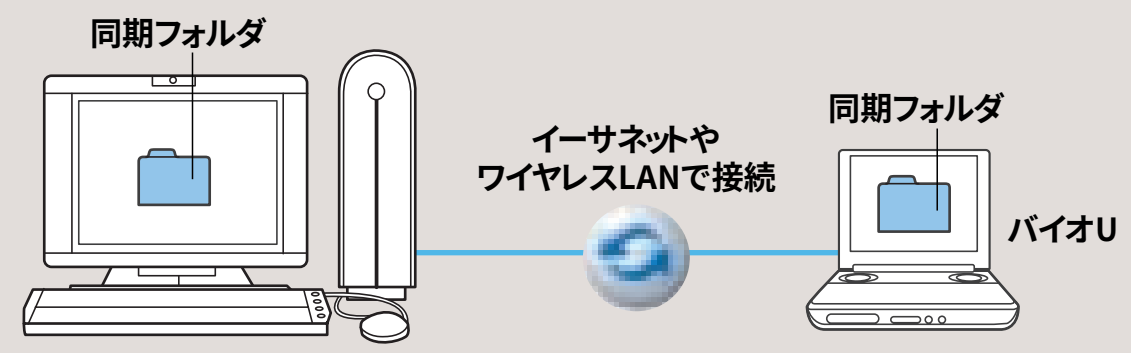


スピーディーに文字入力ができる「ThumbPhrase（サムフレーズ）」。



「バイオU」のThumbPhraseボタンからダイレクトに起動可能。「バイオU」を持ったまま携帯電話のように対応キーを操作して手軽に文字入力ができます。入力予測変換機能や学習機能も装備。

快適にスケジュール管理ができる「CLIE Palm Desktop」。




「予定表」「アドレス帳」「To Do」「メモ帳」などを一括管理できます。外出先で気軽に情報を入力したり、スケジュールを確認したり。バイオUをシステム手帳ライクに、活用できます。

※このソフトウェアは、一部のクリエに付属する「CLIE Palm Desktop 4.0.1」を、バイオ用にカスタマイズしたものです。クリエとの動作につきましては、以下URLの対応機種をご確認の上、ご使用ください。
◎クリエ公式ページ　http://www.sony.co.jp/CLIE/
◎このソフトウェアに関するお問い合わせ先：
ソニー株式会社 VAIOカスタマーリンク　http://vcl.vaio.sony.co.jp/

麻雀やポーカーなど、4種類のゲームを楽しめる「ぐるぐる温泉2 for Windows」。


※ネットワーク環境がなくても楽しめます。
※ネットワークに接続するには、別途ネットワークキー（2,000円）およびOpendice利用権（500円/30日、1,350円/90日）を別途購入する必要があります。
◎「ぐるぐる温泉2 for Windows」公式ページ
http://sega.jp/pc/onsen2/
◎「open dice」公式ホームページ
http://www.opendice.net/



©SEGA/OVERWORKS,2001,2002

小説やマンガを読める「Adobe® Acrobat® eBook Reader™」。

インターネット上の書店サイトでeBook Reader対応の電子ブックを購入することができます。
◎http://www.adobe.co.jp/products/ebookreader/ebookcorner/



©ABYUKYO 2003


「バイオU」付属ソフトウェア一覧

OS	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition（Service Pack1 対応）*1
ビデオ編集・再生	
DV動画/静止画入出力・簡易編集	DVgate Ver.2.6（MPEG2変換対応）*2
動画編集・加工	MovieShaker Ver.3.3（MPEG2変換対応）*2
DVD再生ソフト	WinDVD 4 for VAIO*3
AV再生・ストリームプレーヤー	RealOne™ Player
	Windows Media™ Player 8
ムービープレーヤー	QuickTime® 5
Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー	PicoPlayer Ver.5.1（MPEG1・2再生可能）*4
音楽	
OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト	SonicStage Ver.1.5
静止画・写真	
静止画管理/加工/プリント統合ソフト	PictureGear Studio Ver.1.0
ホームネットワーク	
音楽・静止画・ビデオ統合プレーヤー	VAIO Media Ver.2.1
統合サーバー環境	VAIO Media Platform Ver.2.0
コミュニケーション	
ビジュアルコミュニケーション	Network Smart Capture Ver.1.1
インターネット・メール	
電子メール	Microsoft® Outlook Express 6
インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6


エンターテインメント	
ネットワーク対応ゲーム	ぐるぐる温泉2 for Windows
実用ツール	
電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版
PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 5.1J
eBookビューワー	Adobe® Acrobat® eBook Reader™ 2.2
ウィルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002
ファイル同期ツール	VAIO Synchronizer Ver.1.0
スケジュール管理	CLIE Palm Desktop
設定・ユーティリティ	
バイオ専用ソフトウェアランチャー	バイオメニュー
電源管理	PowerPanel
ネットワーク切換ツール	Smart Network Ver.2.0
各種ユーティリティー	Sony Notebook Setup
	ThumbPhrase Ver.2.0
	FlyingPointer Ver.1.2
サポート・ヘルプ	
VAIOマニュアル	CyberSupport for VAIO Ver.4.1
Windows入門書（HTML）	できるWindows XP for VAIO
バイオの基礎を学習	How to VAIO Ver.1.5
自動アップデート	VAIO Update Ver.1.0
その他	
VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙、バイオU専用壁紙
オンラインカスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector
情報配信	Grami Best Selection/Grami Stick

*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。*2 DVgate Ver.2.6、MovieShaker Ver.3.3は、ソニーが2002年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く）でのみ接続動作を確認しています。*3 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。*4 Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください。


Hardware

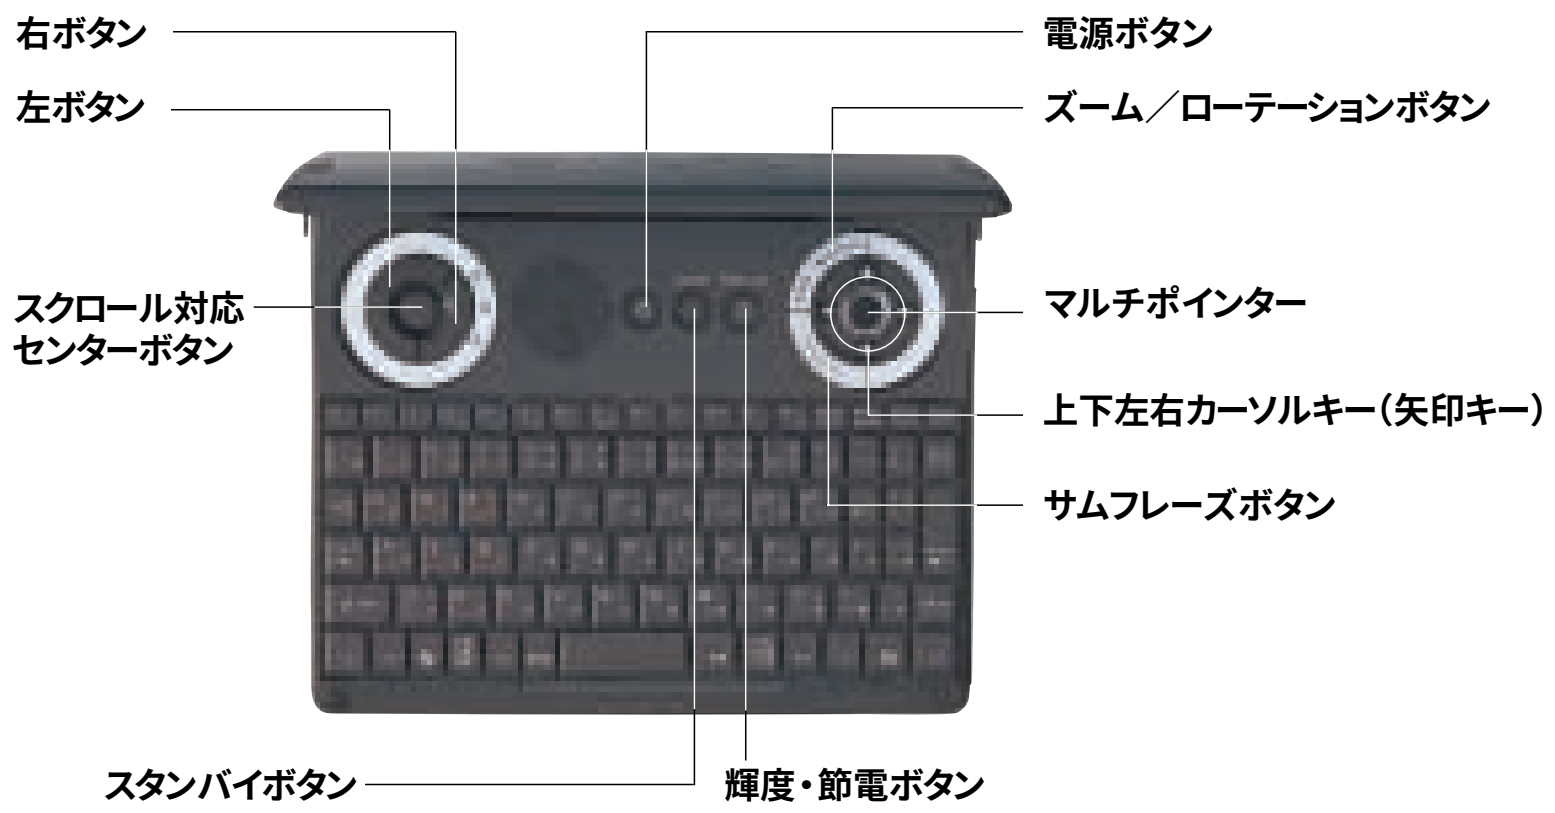


正面

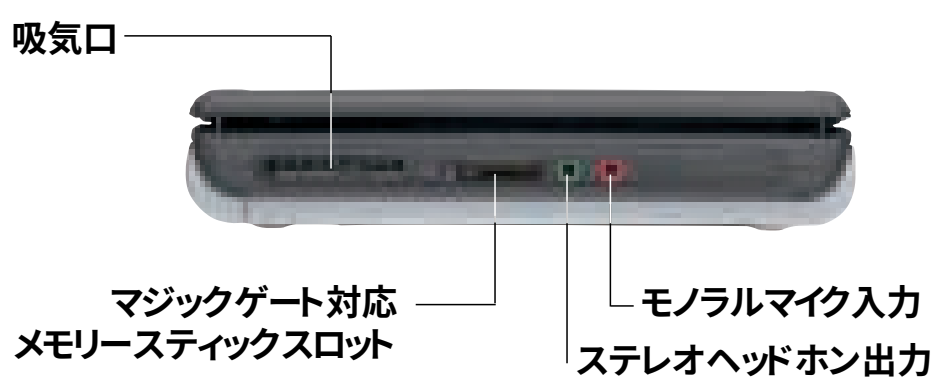

右側面

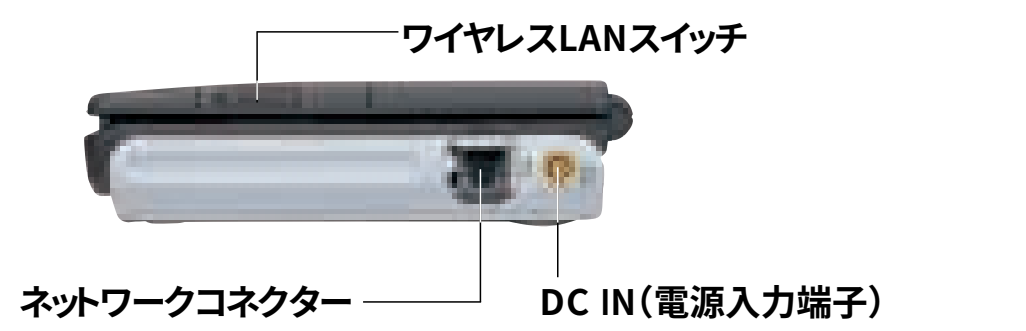

背面

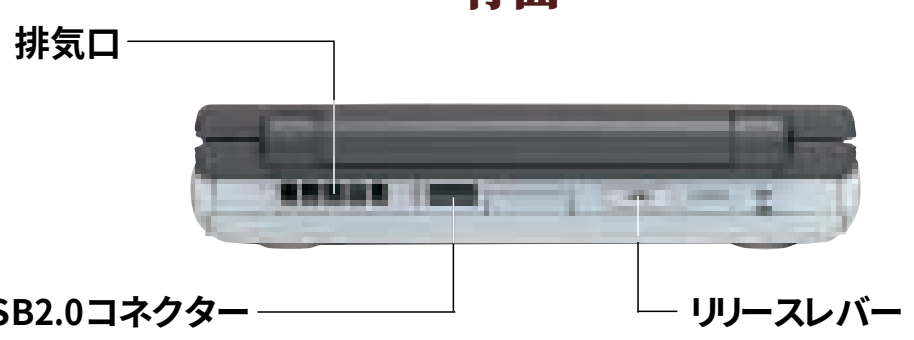

左側面



主な仕様

OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition(Service Pack1対応)
プロセッサー		超低電圧版 モバイル インテル® Celeron® プロセッサー 600A MHz
キャッシュメモリー		1次キャッシュ64KB／2次キャッシュ512KB(CPU内蔵)
システムバス		400MHz
チップセット		インテル® 855PMチップセット
メインメモリー　標準／最大		256MB／最大512MB(DDR SDRAM)*1
メモリーバス		266MHz
拡張メモリースロット(空き)		マイクロDIMMスロット(DDR266)×1(0)*2
表示機能	グラフィックアクセラレーター	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラレーション対応)
	ビデオメモリー	16MB
	液晶表示装置	7.1型 XGA(1024×768ドット)対応 CGシリコンTFTカラー液晶
	表示モード	最大約1677万色*3 (1024×768、800×600)
	外部ディスプレイ出力*4	最大約1,677万色(1,280×1,024、1,024×768、800×600)　最大65,536 色*5 (1,600 ×1,200)
記憶装置	ハードディスクドライブ	約30GB(Ultra ATA/100対応)(C:約15GB／D:約15GB)*6 *7
	CD/DVDドライブ	別売　i.LINK DVD-RWドライブ(PCGA-DVRW1)／別売　i.LINK DVD-ROMドライブ(PCGA-DVD1/A)
	フロッピーディスクドライブ	別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型(1.44MB／720KB*8)
外部接続端子		●USB2.0×2(High-speed／Full-speed／Low-speed対応) ●i.LINK(IEEE1394)端子S400(4ピン)×1 ●ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T)×1 ●ステレオヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1 ●マイク入力(モノラルミニジャック)×1 ●ディスプレイアダプター(別売PCGA-DA1S)専用×1 ●バイオ関連製品専用DC OUT(電源供給)×1
ワイヤレス通信		2.4GHzワイヤレスLAN搭載(最大通信速度*9:約11Mbps／通信距離*9:見通し距離 最長約100m／チャンネル数:2.4GHz・14ch)(IEEE802.11/11b準拠、Wi‐Fi適合)
メモリースティックスロット		マジックゲート対応メモリースティックスロット
PCカードスロット		TypeII×1、CardBus対応
オーディオ機能		AC97準拠、MEGA BASS(高低音増幅)機能、内蔵モノラルスピーカー
キーボード／ポインティングデバイス		約13mmピッチ／キーストローク約1.5mm／84キー、スティック式マルチポインティング・デバイス
主な付属品		ACアダプター(PCGA-AC16V4同等品)、リチャージャブルバッテリーパック(S)(PCGA-BP101U同等品)、リカバリーCD、「ホットスポット1DAY PASSPORT(2日分)」×1
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンポリマーバッテリーまたはリチウムイオンバッテリー
消費電力		22W(バッテリー充電含まず)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*10		S区分 0.0011
バッテリー駆動時間*11 *12		バッテリーパック(S):(約3〜5.5時間)／バッテリーパック(L):(約8〜13.5時間)
バッテリー充電時間*13		電源ON時／OFF時とも　バッテリーパック(S):約2時間(約85%)、約3時間(約100%)　バッテリーパック(L):約5時間(約85%)、約6.5時間(約100%)
温湿度条件		動作時5〜35℃(温度勾配10℃/時以下)20〜80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)保存時 -20℃〜+60℃(温度勾配10℃/時以下)10〜90%
本体外形寸法(突起部含まず)		約 幅178.8mm×高さ34.1mm(最薄部)×奥行139.5mm
質量		約880g(バッテリーパック(S)搭載時)

*1 他社製メモリーモジュールの装着は、ソニー(株)が動作を保証するものではありません。お客様の責任において行ってくださいますようお願いします。*2 メモリーを512MBに増設するには出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*3 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。*4 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。*5 65536色に設定すると、画面の色合いがなめらかに表示されない場合があります。*6 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できる容量は約27.9GBになります。*7 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行っています。*8 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。*9実際の通信速度は通信機器間により変わります。この通信距離は障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。*10 省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)による標記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める方法により測定した消費電力を複合理論性能で除したものです。*11 省電力モード時(バックライトOFFにて測定)。(バックライトをONした場合は、バッテリーパック(S)で約30分、バッテリーパック(L)で約1.5時間、それぞれ短くなります)駆動時間は使用状況および設定などにより上記時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(S)／バッテリーパック(L)の併用はできません。*12 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間は、約3.5時間(バッテリーパック(S))、約9時間(バッテリーパック(L))(PCGA‐BP103U)です。詳細については、VAIOホームページ内[サポート]機種別ページで順次ご案内します。*13 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

Optional Equipments



「バイオU」の持ち歩きを保護。


キャリングポーチ
PCGA-CPU2
オープン価格



●さっと取り出すための縦型収納●お揃いのデザインの筒型ミニポーチ付。●外形寸法:約幅210×高さ155×奥行70mm(本体ポーチ)、約幅70×高さ155mm(ミニポーチ)●質量:約100g(本体ポーチ)、約40g(ミニポーチ)●カラー:ブラック●素材:ナイロン　※ミニポーチは、「バイオU」専用キャリングポーチの左右の金具のどちらにも取り付けることができます。※バッテリーパック(L)装着時でも収納できます。

i.LINK接続で、オリジナルDVDを作成する。


i.LINK ポータブルDVD‐RWドライブ
PCGA-DVRW1
オープン価格



●スペースを有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。●i.LINK(4ピン)端子を2ポート装備。●付属の専用ケーブル(i.LINK(4ピン)端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル)で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能●付属ソフトウェア:「Click to DVD」「Drag'n Drop CD(DVD対応)」「WinDVD 4 for VAIO」●読み出し:最大約24倍速(CD‐ROM、CD‐R)、最大約8倍速(DVD‐ROM)●書き込み:最大約16倍速(CD‐R)、最大約10倍速(CD‐RW)、最大約1倍速(DVD‐R、DVD‐RW)●バッファーアンダーランエラー防止機能●外形寸法:約幅144×高さ21×奥行154mm(最大突起部含む)●質量:約410g(本体のみ)　※HighSpeed CD‐RWディスクへの書き込みに対応しております。

USBにつないですぐに使える。

USBフロッピー
ディスクドライブ
PCGA-UFD5
オープン価格



●外形寸法:約幅111×高さ17.5×奥行150mm
●質量:約285g

外部ディスプレイの接続に使用。

ディスプレイアダプター
PCGA-DA1S
オープン価格



●ケーブル長さ:約7cm●質量:約35g(ケーブルのみ)●付属品:ソフトケース


スペア用のバッテリーパック。

リチャージャブルバッテリーパック(S)
PCGA-BP101U
オープン価格

●新開発リチウムイオンポリマーを採用。●外形寸法:幅167.8×高さ7.8×奥行126.0mm●質量:約231g●容量:約24.4Wh(11.1V、2200mAh)●動作時間:約3時間〜5.5時間
※本体に付属のバッテリーと同等品です。

i.LINK接続で、DVDビデオを楽しむ

i.LINK DVD‐ROMドライブ
PCGA-DVD1/A
オープン価格



●高速データ転送かつプラグアンドプレイを実現するi.LINK接続のポータブルDVDドライブ。●スペースを有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。●付属の専用ケーブル(i.LINK(4ピン)端子とバイオ関連製品DC IN/OUT 端子の一体型ケーブル)で接続し、ACアダプターなしで動作が可能。●本ドライブにてリカバリーが可能。●ACアダプターは付属しません。●付属ソフトウェア:「WinDVD 4 for VAIO」●読み出し速度:最大約24倍速(CD‐ROM、CD‐R)、最大約8倍速(DVD‐ROM)●外形寸法:約幅144×高さ21×奥行154mm(本体のみ)●質量:約450g(本体のみ)

「バイオU」の楽しみを、もっと快適に。

拡張メモリーモジュール
PCGA-MM512U　オープン価格


※メモリーモジュールをご自身で取り付けられない場合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを行っております。

バイオ同士やデジタルハンディカムとの接続に使用。

i.LINK ケーブル〈4 ピン⇔4 ピン(S400 規格)〉
VMC-IL4408B(0.8m)
希望小売価格 1,900円(税別)
VMC-IL4415B(1.5m)
希望小売価格 2,200円(税別)
VMC-IL4435B(3.5m)
希望小売価格 3,300円(税別)
i.LINK ケーブル〈4 ピン⇔6 ピン(S400 規格)〉
VMC-IL4615B(1.5m)
希望小売価格 2,800円(税別)
VMC-IL4635B(3.5m)
希望小売価格 4,400円(税別)

約13.5時間のスタミナ駆動が可能。

リチャージャブルバッテリーパック(L)
PCGA-BP103U
オープン価格



●外形寸法:幅167.8×高さ13.7×奥行126.0mm●質量:約446g●容量:約63.3Wh(11.1V、5700mAh)●動作時間:約8時間〜13.5時間

2.4GHzワイヤレスでインターネット&LAN。

ワイヤレスLAN アクセスポイント
(ブリッジタイプ)
PCWA-A220
オープン価格



●ルーターを内蔵しないブリッジタイプのワイヤレスLAN アクセスポイント。●大幅な小型化を実現し、横置き、壁掛けが可能。●ネットワークコネクター(100BASE‐TX/10BASE‐T)×1 ●64/128 ビットWEP 対応。●外形寸法:約幅78×高さ125×奥行29mm●質量:約200g●消費電力:約4W

大容量データの保存に便利。

i.LINKポータブル
ハードディスクドライブ
PCGA-HDM06
オープン価格



●バイオと一緒に手軽に持ち歩けるポータブルタイプ。●コンパクトながら60GBの容量を実現。●専用ケーブル(i.LINK(4ピン)端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル)で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能。●持ち運び時には専用ケーブルを本体に収納できます。●付属品:収納ポーチ、i.LINKケーブル、ACアダプター●外形寸法:約幅120×高さ19×奥行107mm(突起部含まず)●質量:約220g

大容量データの保存に便利。

i.LINKハードディスクドライブ
PCVA-HD25 (250GB)
PCVA-HD12 (120GB)
オープン価格



●250GB(PCVA‐HD25)・120GB(PCVA‐HD12)の大容量ハードディスクドライブ。●高速データ転送可能。(35MB/秒)●バックアップソフト「HD革命/BackUp Lite(Windows XP/2000対応)」付属。●バイオのi.LINK端子に接続してすぐに使えるホットプラグ&プレイ仕様。デジタルビデオ編集やGiga Pocketでのテレビ録画など、大容量のデータ保存に役立ちます。●端子:i.LINK(IEEE1394端子)6ピン×2●外形寸法:約幅171×高さ58×奥行304mm●質量:約2.4kg(本体のみ)
※ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。

スペア用のACアダプター。

ACアダプター
PCGA-AC16V4　オープン価格

●外形寸法:約幅58×高さ30×奥行110mm●質量:約300g
●AC100V〜240V のマルチボルテージ仕様
※本体に付属のAC アダプターと同等品です。

本体に直接接続して使える。

USB光学式マウス
PCGA-UMS5
オープン価格



●ゴミやホコリがつまらない光学センサー採用。●わずかな動作でカーソルを画面の端まで動かせる分解能800カウント。●本体のUSB端子に接続してすぐに使用可能。●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●外形寸法:約 幅64.5×高さ36.5×奥行き121.5mm●質量:約105g●ケーブル長:約80cm

バイオにつないでテレビ電話やビデオメール。


ビジュアル
コミュニケーションカメラ
PCGA‐UVC10
オープン価格



●自然な発色の美しい映像を実現する、新開発のCMOSセンサー。●カメラヘッドが下方向に回転、アングル変更も手軽。●マイク内蔵で、テレビ電話はヘッドセットを使わずに快適に楽しめる。●撮像素子:1/5.5型37万画素(有効31万画素)●外形寸法:約幅60×高さ34×奥行33mm●質量:約42g(本体のみ)

音楽の楽しみを手もとでリモコン操作。

ジョグリモート
コントローラー
PCGA-JRH1
オープン価格



●液晶画面で自作アニメーションが楽しめる「FlipAnimator」を付属。●VAIOロゴ入りヘッドホンを付属。USBデジタルオーディオでのクリアな音で音楽を楽しめます。●外形寸法:(本体部)約幅84.8 ×高さ37.6 ×奥行13.7mm(突起部除く)●質量:(本体部)約52g (ヘッドホン部)約35g

吉田カバンとの共同開発。

スマートバッグCX
PCGA-MBC12
オープン価格



●LUGGAGE LABEL、PORTERなどのブランドでおなじみの「吉田カバン」(株式会社吉田)とソニーの共同開発。●バイオC1、バイオU用キャリングバッグ。●外形寸法:約幅290×高さ170×奥行110mm●質量:約410g●色:グレー●材質:ナイロン
※LUGGAGE LABEL、PORTERは株式会社吉田の登録商標です。

※本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、そのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店にご確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新情報は、VAIOホームページ内[サポート]機種別ページでご案内しています。



www.vaio.sony.co.jp/U

ワイヤレスLANについてのご注意

●ワイヤレスLANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データをワイヤレスLAN経由で再生する場合、環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。特に、金属やコンクリート、水分を含む素材が障害物となる場合に通信速度が減衰します。●目安として、MPEG2標準形式（4Mbps）の映像データをI EEE802.11a（5GHz）方式のワイヤレスLAN経由で再生する場合、一般的な木造住宅でおよそ10m、壁1〜2枚程の遮蔽ならば多くの場合で再生が行なえます。ただし、壁の材質や厚さなど、環境によって異なります。通信距離は保証できませんのでご了承ください。●正常に再生できない場合は、ワイヤレスLAN製品を近づけたり向きをかえるなど、配置を変えることで通信速度が向上し、再生映像や音声の途切れが改善される場合があります。

i.LINKについてのご注意

●i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア（OSを含む）およびハードウェアによって規定されます。

デジタルビデオ編集に関するご注意

●著作権保護のための信号が記録されている市販映像はハードディスクへ録画することはできません。●DVgate Ver.2.6、MovieShaker Ver.3.3は、現在、ソニーが2002年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器およびMICROMV機器（DVgate除く）各モデルでのみ接続動作を確認しています。（ツーリストモデルおよびDCR - VX1000・VX700は除く）●DVgateで動画映像ファイルをDVテープ上へつなぎ録画する際は、開始点の精度は各DV 機器に依存し、若干の誤差が生じます。●動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。

メモリースティックについてのご注意

●「メモリースティックデュオ」をメモリースティックスロットに挿入する際は、必ず専用アダプターに装着した状態で、正しい挿入方向をご確認のうえ挿入してください。使用方法を誤ると機器に不具合が生じることがあります。

ご使用になっていたバイオの廃棄などを行なう際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くお奨めします。完全に消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス（共に有償）をご利用になるか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなくする必要があります。詳細は、VAIOホームページ「サポート」内のご案内（http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html）をご参照ください。

eco info ●緩衝材に100%紙系材料を使用しています。●キャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。●主要プリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。●外箱、リカバリーCDの箱、および保証書の紙袋には、表層に100%雑誌古紙再生紙、表層印刷にVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

本カタログに掲載のバイオは、グリーン購入法における判断基準（必須項目：エネルギー消費効率）を満たしています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2002年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.jeita.or.jp をご覧ください。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
→ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についてのご注意： 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●本商品は国内専用モデルです。　商品使用上のご注意●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●システムの再インストールには、本機に対応し、システムリカバリーが可能なCD-ROMドライブが必要です。●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウエアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。　カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●「メモリースティック」、「MemoryStick」は、ソニー株式会社の商標です。●i.LINKはIEEE1394 - 1995仕様およびその拡張仕様、i™はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、i™は商標です。●Intel Insideロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●3DMark、および3DMarkロゴはMadOnion.com Ltd.の米国及びその他の国での商標です●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。　商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製品保証書をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIO カスタマー登録をされない場合の製品保証は3か月間です。●当社パーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。

VAIOホームページ　「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。　**http://www.vaio.sony.co.jp/**

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間　月〜金 10:00〜20:00　土・日・祝日 休

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム　東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
　　　　　　　大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー
ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

2003.4
カタログ記載内容2003年4月現在

AVIWIXTP-2 Printed in Japan. (84995516) RY 再生紙